

GAMA IXTAR PRODUKTY WARSZTATOWE

Wysokiej klasy środki do konserwacji
i renowacji nadwozi i wnętrz pojazdów



Czerwiec 2011



SPIS TREŚCI

STR. 02 do 09

METODY IXTAR

str. 04

Przygotowanie samochodów używanych

str. 06

Rozkonserwowanie samochodów nowych

str. 08

Rozkonserwowywanie samochodów nowych

STR. 10 do 17

MYCIE NADWOZIA

STR. 18 do 19

CZYSZCZENIE WNĘTRZA

STR. 20 do 21

POLEROWANIE

STR. 22 do 23

CZYNNOŚCI WYKOŃCZENIOWE

STR. 24 do 37

MATERIAŁY

str. 24

Indywidualna ochrona pracowników

str. 24

Nakładanie

str. 29

Nakładanie - Wykańczanie

str. 30

Wykańczanie

str. 31

Polerowanie

str. 32

Akcesoria

str. 34

Zestawy do renowacji

str. 37

Meble warsztatowe

WSTĘP

Produkty gamy IXTAR zostały specjalnie stworzone dla potrzeb firm zajmujących się renowacją i konserwacją w branży motoryzacyjnej, których działalność związana jest z sektorem lekkich samochodów dostawczych oraz samochodów ciężarowych.

Przedstawione na następnych stronach produkty dobrano i opracowano pod kątem zapewnienia jak najlepszego stosunku jakości do ceny. W tym celu każdy z nich został przetestowany przez profesjonalistów w rzeczywistych warunkach użytkowania.

Niniejsza oferta jest systematycznie wzbogacana i aktualizowana w celu uwzględnienia kolejnych udoskonaleń poszczególnych produktów.


Produkty IXTAR, stworzone, by wyjść naprzeciw Twoim oczekiwaniom, spełnią zarówno Twoje wymagania, jak i wymagania Twoich klientów.

Twój doradca Ixtar



METODA

PRZYGOTOWANIE SAMOCHODÓW UŻYWANYCH

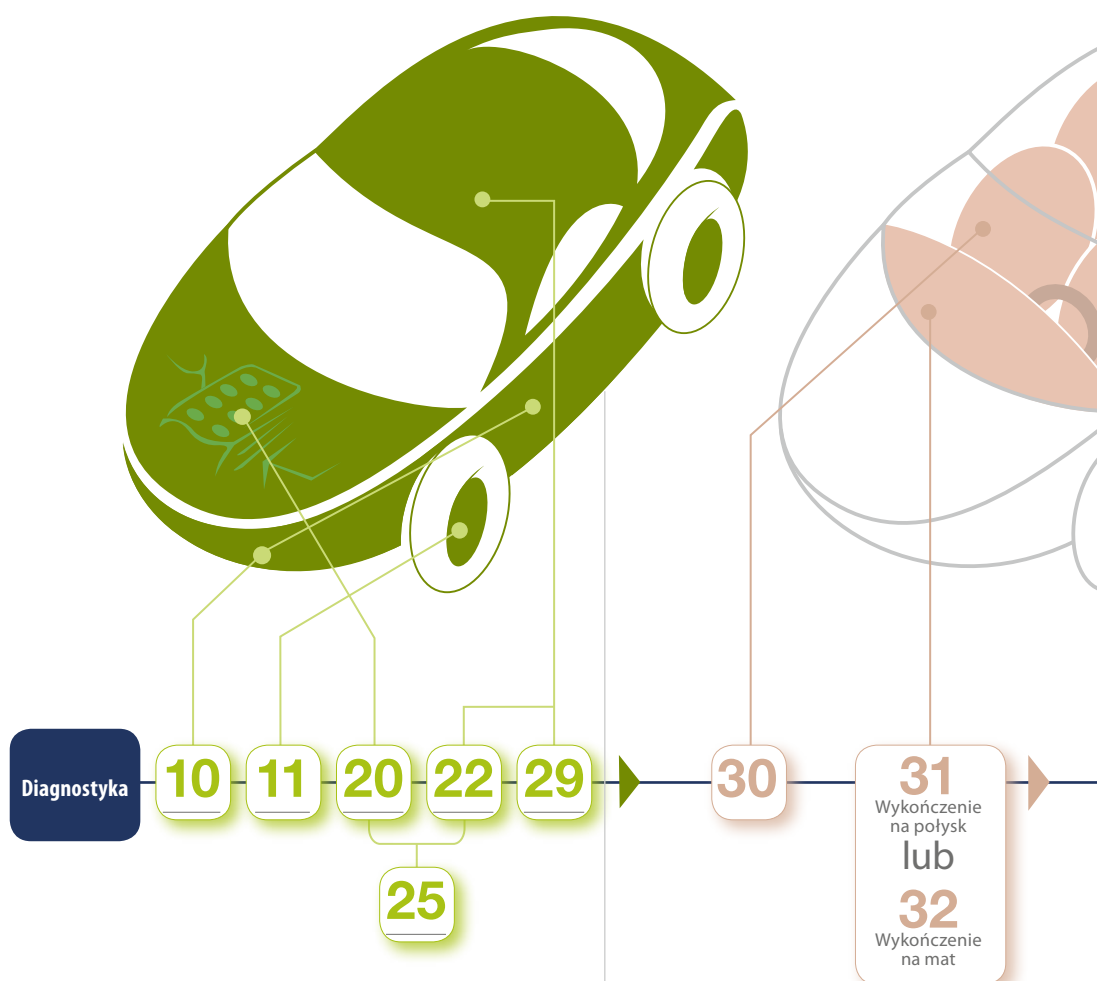

MYCIE CZYSZCZENIE - ODTŁUSZCZANIE


Przygotowanie	Usuwanie śladów smoły
Czyszczenie felg	Czyszczenie silnika
Mycie szamponem	Płukanie
Przedmuchiwanie silnika	

CZYSZCZENIE KABINY

Odkurzenie
Czyszczenie kabiny
Renowacja kabiny

Strefa
mokra

Strefa
mokra / sucha

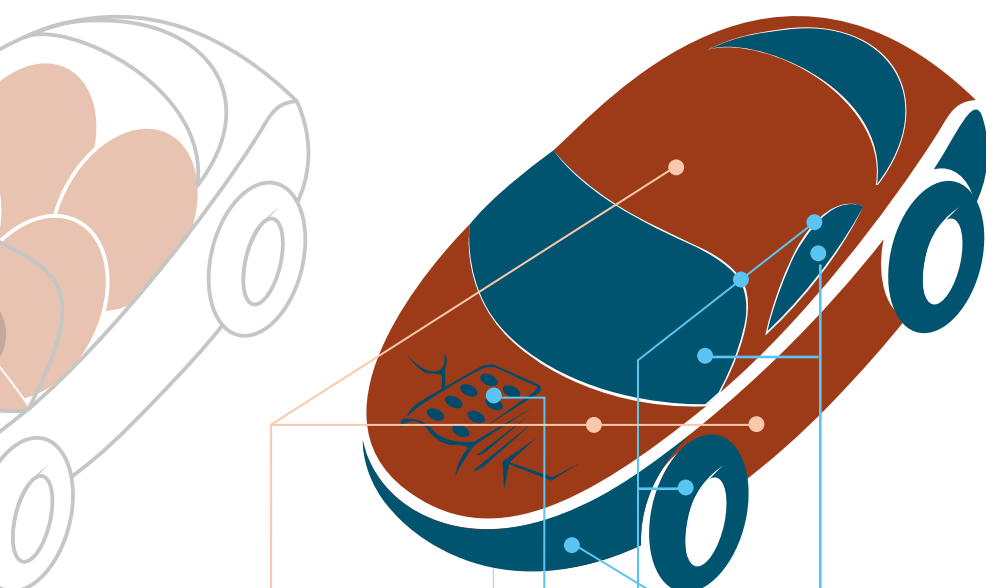

42 + 48
Mleczko
wykończeniowe Pasta
 polerska
lub
46
Środek do renowacji lakieru

49

50

52

53

55

Kontrola

POLEROWANIE

CZYNNOŚCI WYKOŃCZENIOWE



Ochrona silnika
Renowacja elementów gumowych
Renowacja zewnętrznych elementów z tworzywa
Mycie szyb

Strefa
sucha



METODA

PRZYGOTOWANIE POD WZGLĘDEM
ESTETYCZNYM SAMOCHODÓW NOWYCH
(zabezpieczonych woskiem kopolimerowym)

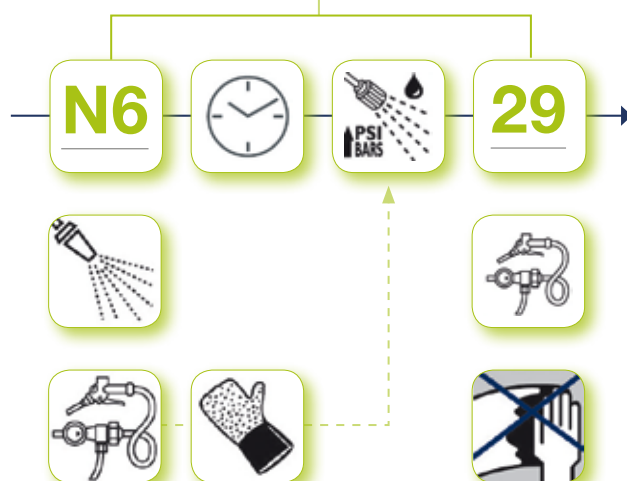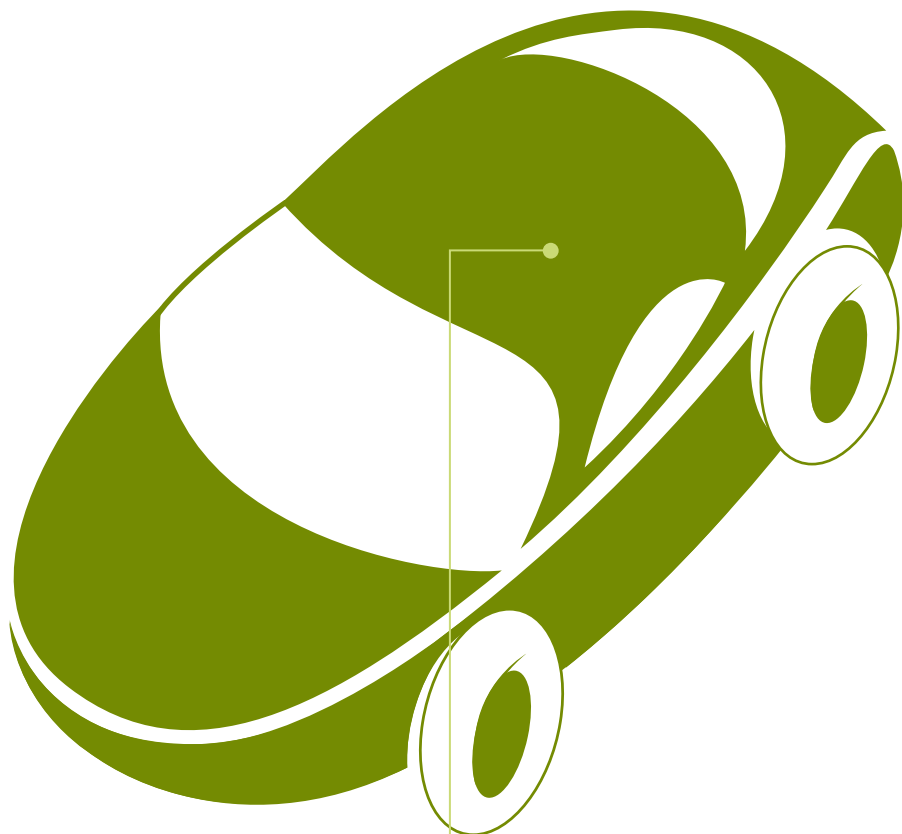

Strefa
mokra

Rozkonserwowywanie

SN

N6

ŚRODEK ROZKONSERWUJĄCY NR 6

77 11 230 195 - 30 l


77 11 230 196 - 200 l



Ręczne

lub

Automatyczne



29

ŚRODEK PRZYSPIESZAJĄCY SCHNIĘCIE AS29


77 11 228 949 - 5 l






METODA

PRZYGOTOWANIE POD WZGLĘDEM
ESTETYCZNYM SAMOCHODÓW NOWYCH

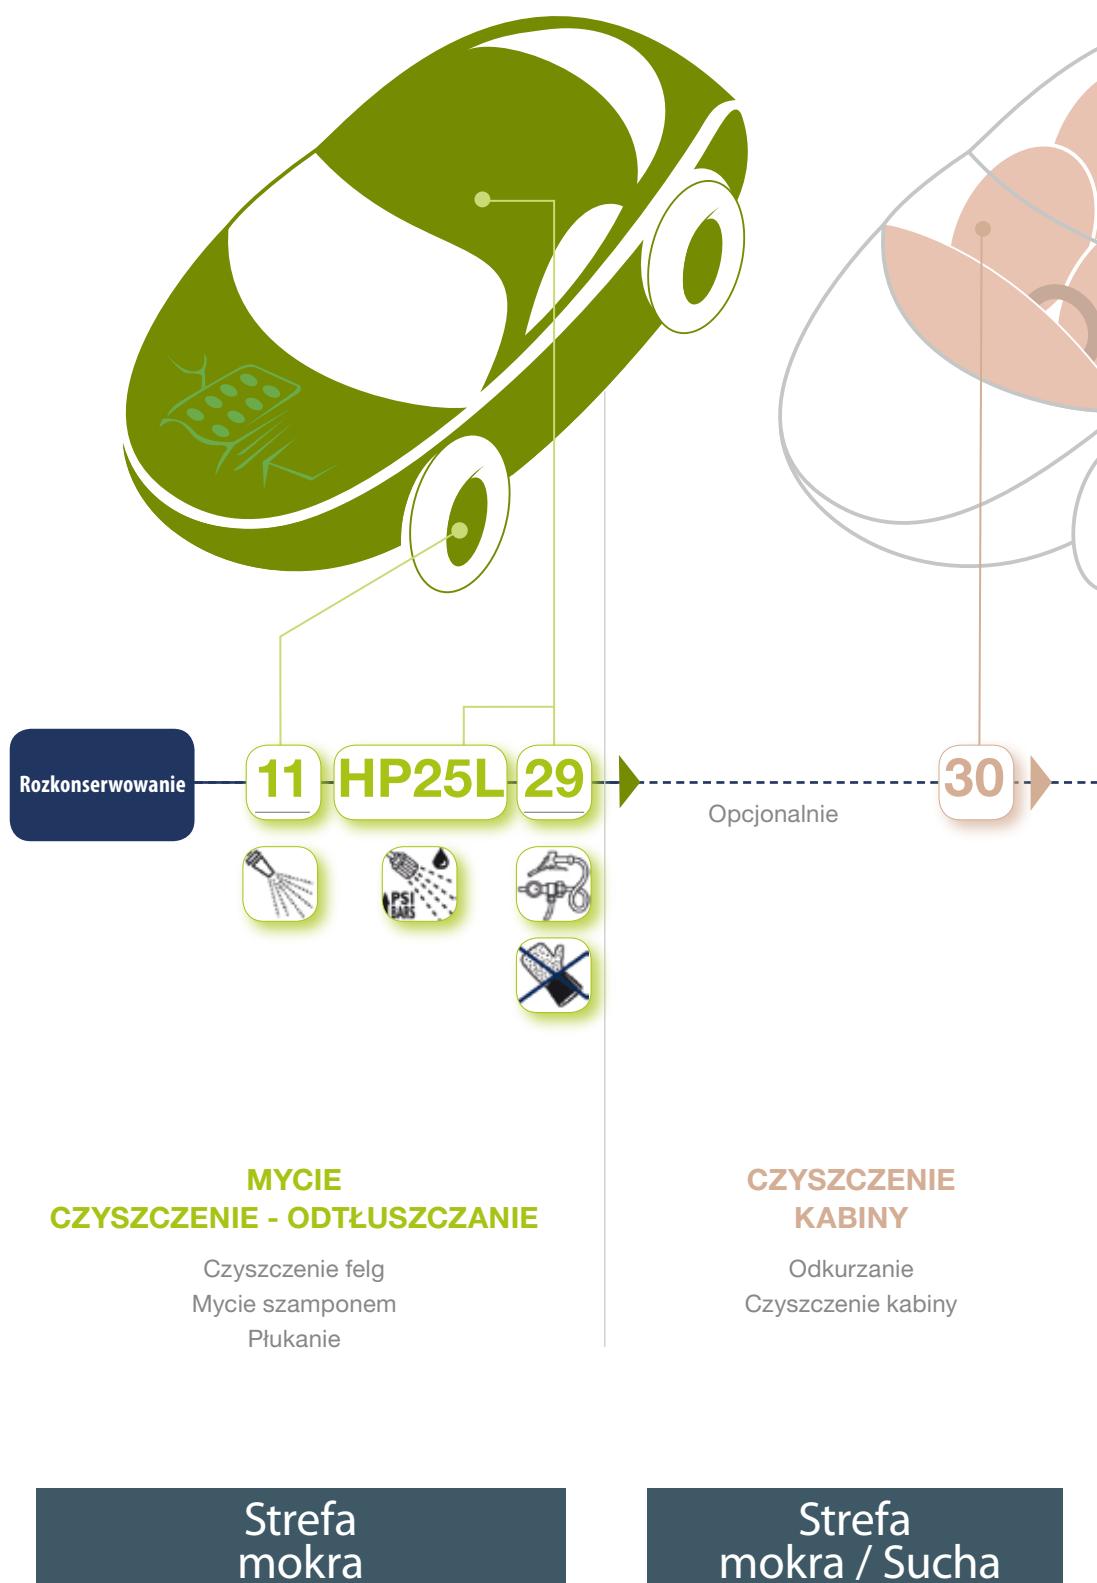

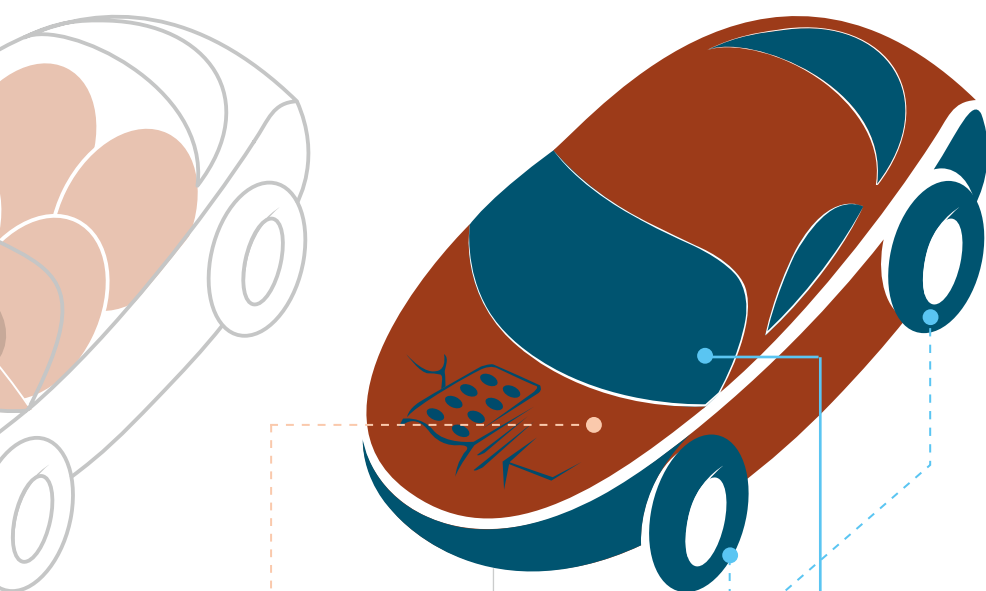

Opcjonalnie

46

Pasta polerska



Opcjonalnie

53

55



Kontrola

POLEROWANIE

CZYNNOŚCI WYKOŃCZENIOWE

Renowacja elementów gumowych
Mycie szyb

Strefa
sucha



MYCIE NADWOZIA

STREFA MOKRA

Przygotowanie samochodów

SU 10 11 20
22 25 29

SN 11 HP25L
29



10

ŚRODEK DO USUWANIA SMOŁY

77 11 237 751 - 5 l

SU

Szybko rozpuszcza ślady zużytego oleju, smoły, klejów i żywic z szyb, karoserii, dolnego pasa nadwozia i osłon chłodnic. Gotowy do użycia

Zalecany sprzęt:

77 11 171 296 Rozpylacz z giętkim przewodem str. 25

10B

ŚRODEK DO USUWANIA SMOŁY BIO

77 11 237 752 - 5 l

SU

Specyfika środka do usuwania smoły bio:

Nie zawiera rozpuszczalników ropopochodnych, dzięki czemu ulega szybkiej biodegradacji oraz tworzy emulsję, dzięki czemu daje się łatwo zmywać.



11**ZASADOWY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA FELG****77 11 228 557 - 5 l****77 11 228 558 - 30 l****SU SN**

Czyści felgi stalowe i aluminiowe.

Do felg aluminiowych nie lakierowanych lub chromowanych.

Usuwa pył z hamulców.

Gotowy do użycia lub w rozcieńczeniu 25%

Zalecany sprzęt:

77 11 171 246

Rozpylacz ciśnieniowy 1 l str. 25

77 11 171 218

Pędzel str. 33

**16****ŚRODEK DO USUWANIA OWADÓW****77 11 423 272 - 1 l****77 11 423 273 - 5 l**

Specjalny produkt do usuwania śladów owadów z elementów nadwozia.

Gotowy do użycia.

Zalecany sprzęt:

77 11 419 872

Rękawica do czynności wykończeniowych str. 30

**20****ŚRODEK DO ODTŁUSZCZANIA SILNIKÓW BIO****77 11 227 570 - 30 l****SU**

Usuwa ślady smarów, olejów, smoły poprzez rozpuszczenie i utworzenie emulsji przez spłukanie wodą.

Gotowy do użycia.

Zalecany sprzęt:

77 11 421 471

Działko pianowe

str. 26





MYCIE NADWOZIA

21

ŻEL DO ODTŁUSZCZANIA SILNIKÓW

77 11 229 281 - 1 l

Formuła żelowa, nadająca preparatowi dużą przyczepność do pionowych powierzchni. Usuwa ślady smarów, olejów, smoły oraz ułatwia oczyszczanie powierzchni z substancji węglowodórnych poprzez rozpuszczenie i utworzenie emulsji przez spłukanie wodą. Gotowy do użycia.

Zalecany sprzęt:

77 01 394 321 Pistolet do odtłuszczania silników str. 26



23

SZAMPON BIO

77 11 228 950 - 30 l

Środek w postaci koncentratu do mycia nadwozi
Rozcieńczenie 5%.

Zalecany sprzęt:

77 11 239 371 Naturalna gąbka str. 29



25

UNIWERSALNY, SKONCENTROWANY PREPARAT CZYSZCZĄCY BIO

77 11 423 270 - 30 l

77 11 423 271 - 200 l

SU

Produkt ogólnego przeznaczenia, do stosowania zarówno jako szampon do mycia karoserii jak i środek do odtłuszczania silnika i felg. Rozcieńczenie do mycia silników 25%. Rozcieńczenie do mycia karoserii 10%.

Zalecany sprzęt:

77 11 172 616 Zestaw do rozpylania str. 27



29

ŚRODEK PRZYSPIESZAJĄCY SCHNIĘCIE AS29

77 11 228 949 - 5 l

SU SN rozkonserwowywanie **SN**

Umożliwia równomierne schnięcie bez pozostawiania zacieków. Eliminuje suszenie ręczne. Środek w postaci koncentratu. Rozcieńczenie 1%.

Zalecany sprzęt:

77 11 172 285 Stanowisko robocze AS29 str. 27



Gama do zastosowań przemysłowych



ŚRODEK DO CZYSZCZENIA POSADZEK

77 11 427 322 - 20 l

Do usuwania tłuszczu z posadzek i wszelkiego rodzaju powierzchni warsztatowych. Usuwa przykre zapachy. Bardzo efektywny w usuwaniu bardzo zabrudzonych powierzchni zabezpieczając jednocześnie czystą powierzchnię przed ponownym zabrudzeniem.

Możliwość stosowania w szorowarkach do podłóg.

Rozcieńczenie od 3 do 5% przy użyciu w szorowarkach automatycznych.

Rozcieńczenie 5 do 10% przy stosowaniu bez maszyny.

Zalety produktu

- Długotrwały efekt antystatyczny
- Wytwarza niewielką ilość piany przy stosowaniu według zaleceń
- Produkt całkowicie naturalny i biodegradowalny.



ŚRODEK DO CZYSZCZENIA POSADZEK

77 11 227 577 - 20 l

Do czyszczenia i odtłuszczania wszelkiego typu posadzek warsztatowych.

Nadaje się do stosowania w szorowarkach.

Rozcieńczenie 5% (do posadzek mało zabrudzonych) lub 10% (do posadzek bardzo zabrudzonych).



N6

ŚRODEK ROZKONSERWUJĄCY N6

77 11 230 195 - 30 l

77 11 230 196 - 200 l

rozkonserwowywanie **SN**

Do rozkonserwowywania karoserii pokrytych woskiem kopolimerowym. Szczególnie dobrze nadaje się do zastosowań przemysłowych.

Środek w postaci koncentratu.

Produkt posiadający homologację Renault.

Rozcieńczenie 15%.

Zalecany środek:

77 11 227 473 Kopolimerowy wosk ochronny.



22

SKONCENTROWANY PREPARAT ODTŁUSZCZAJĄCY BIO

77 11 423 276 - 30 l

77 11 423 277 - 200 l

SU

Do czyszczenia i odtłuszczania elementów mechanicznych i blacharskich myjkami wysokociśnieniowymi.

Rozcieńczenie 10%.

Zalecany sprzęt:

77 11 172 616 Zestaw do rozpylania str. 27





MYCIE NADWOZIA

Gama do zastosowań przemysłowych

DCI5 SKONCENTROWANY PREPARAT ODTŁUSZCZAJĄCY

77 11 423 274 - 30 l

77 11 423 275 - 200 l

Ulegający biodegradacji koncentrat przeznaczony wyłącznie do mycia pojazdów ciężarowych. Produkt hydrofobowy i zapobiegający zjawisku perlenia się wody powodującego zacieki. Usuwa tłusty nalot i nadaje połysk po umyciu. Rozcieńczenie 5%.

Zalecany sprzęt:

Myjki wysokociśnieniowe.
Prosimy zapoznać się z informacjami na stronach 44 – 47.



DCI5A SKONCENTROWANY PREPARAT ODTŁUSZCZAJĄCY DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

77 11 237 290 - 30 l

77 11 237 291 - 200 l

Specyficzne właściwości koncentratu odtłuszczającego dla przemysłu spożywczego:

Skoncentrowany detergent odtłuszczająco-myjący, o specjalnej formule zapewniającej całkowite usuwanie tłustych nalotów osadzających się w czasie jazdy. Produkt zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi środków do czyszczenia powierzchni mogących mieć styczność z produktami spożywczymi, doskonale przystosowany do mycia pojazdów-chłodzi i pojazdów do przewozu produktów spożywczych. Rozcieńczenie 5%.



ARKUSZE SORPCYJNE

77 11 426 154 - 100 arkuszy / op., 240 g/m²,
38,1 x 45,72 cm

Arkusze sorpcyjne specjalnie przeznaczone do szybkiego wchłaniania olejów, paliw płynnych i innych płynnych zanieczyszczeń. Ich zdolność wchłaniania może sięgać 20-krotności ich własnej masy w zależności od rodzaju wchłanianej cieczy. Posiadają dużą wytrzymałość na rozdarcie. Nie pyłące dzięki obustronnemu pokryciu powłoką Spunbond. Umożliwiają wycieranie. Konfekcjonowanie: pudełko-dystrybutor.



ABSORBENT MINERALNY

77 11 419 663 - 10 kg

77 11 419 664 - 20 kg

77 11 419 493 - Wiadro 15 kg

Produkt zgodny z wymaganiami normy AFNOR P-98-190. Granulowany diatomit do wszelkiego rodzaju posadzek i do wchłaniania wszelkiego rodzaju cieczy (produktów chemicznych, wody, smarów, olejów, ...) Produkt w 100% naturalny, pozbawiony krzemionki krystalicznej. Po użyciu pozostawia całkowicie suchą i pozbawioną śliskości powierzchnię posadzki. Odznacza się dużą zdolnością wchłaniania.



ABSORBENT POCHODZENIA ROŚLINNEGO

77 11 419 667 - 10 kg

Ognioodporny, lignocelulozowy granulát mogący zastępować, zgodnie z obowiązującymi przepisami, trociny drewniane. Nadaje się do wszelkiego rodzaju posadzek (cementowych, linoleum, ...) i do wchłaniania wszelkiego rodzaju cieczy (wody, olejów, ...) Szybkie wchłanianie cieczy. Przeciwpółślizgowy.



Gama do Myjni Automatycznych

P20

PIANA AKTYWNA

77 11 420 484 - 20 l

Preparat do mycia wstępnego lub zasadniczego. Przyspiesza rozmiękczenie zabrudzeń z błota i śladów owadów, zwiększając dzięki temu skuteczność mycia. Perfumowany i ulegający biodegradacji.



P25

SZAMPON

77 11 420 485 - 20 l

Koncentrat do szybkiego i dogłębnego mycia karoserii. Zapewnia szczotkom odpowiednie smarowanie, eliminując groźbę powstawania mikrozarysowań podczas mycia pojazdu. Perfumowany i ulegający biodegradacji.



P40

WOSK OCHRONNY

77 11 420 486 - 20 l

Przeznaczony do stosowania w wieloprogramowych bramach myjących, natryskiwany na mokry pojazd, tworząc ochronną powłokę na całej powierzchni karoserii. Tak utworzona powłoka ochronna utrzymuje się na karoserii około 6 tygodni. Perfumowany i ulegający biodegradacji.





MYCIE NADWOZIA

Gama do Myjni Automatycznych

P45

WOSK PRZYSPIESZAJĄCY SCHNIĘCIE

77 11 420 487 - 20 l

Ułatwia schnięcie karoserii poprzez dyspersję wodnej powłoki pozostałej po myciu pojazdu w myjniach wyposażonych w dmuchawy suszące.
Perfumowany i ulegający biodegradacji.



Gama do mycia wysokociśnieniowego



HP20L

PIANA DO MYCIA WYSOKOCIŚNIENIOWEGO

77 11 427 323 - 20 l

Produkt do wstępnego i właściwego mycia.
Usuwa brud u zabrudzenia olejem.
Używać z myjką wysokociśnieniową
Zużycie: ok. 10ml na jedno mycie wstępne

Zalety produktu

- Zwiększa kontakt ze środkiem myjącym dzięki delikatnej i przyczepnej strukturze
- Całkowicie naturalny i biodegradowalny



HP20L

AKTYWNA PIANA DO MYCIA WYSOKOCIŚNIENIOWEGO

77 11 420 488 - 20 l

Preparat do wstępnego mycia karoserii w myjniach wysokociśnieniowych. Zwiększa powierzchnię kontaktu roztworu myjącego dzięki swojej konsystencji i przyczepności.
Perfumowana i ulegająca biodegradacji.



Gama do mycia wysokociśnieniowego



HP25L

SZAMPON DO MYCIA WYSOKOCIŚNIENIOWEGO

77 11 427 324 - 20 l

Usuwa zabrudzenia drogowe z nadwozia.
Bardzo efektywny przy usuwaniu zabrudzeń oraz oleju.
Używać z myjką wysokociśnieniową.
Zużycie: 10-15 ml na mycie

Zalety produktu

- Produkt całkowicie naturalny i biodegradowalny



HP25L

**SZAMPON DO MYCIA
WYSOKOCIŚNIENIOWEGO**

77 11 420 515 - 20 l

SN

Preparat do mycia karoserii w myjniach wysokociśnieniowych.
Może być stosowany po wstępnym rozcieńczeniu lub bez rozcieńczenia, zależnie od rodzaju instalacji.
Myje szybko i dogłębnie, usuwając brud i ślady zużytego oleju.
Nadaje się do mycia podwozi, silników i innych elementów pojazdów.
Perfumowany i ulegający biodegradacji.



HP25S

**SZAMPON W PROSZKU
DO MYCIA WYSOKOCIŚNIENIOWEGO**

77 11 420 489 - 25 kg

Specjalny proszek myjący do mycia wysokociśnieniowego.
Myje szybko i dogłębnie, usuwając brud i ślady zużytego oleju.
Ulega biodegradacji.






CZYSZCZENIE WNĘTRZA

STREFA MOKRA / SUCHA

Przygotowanie samochodów

SU **30** + **31** lub **32**

SN **30**

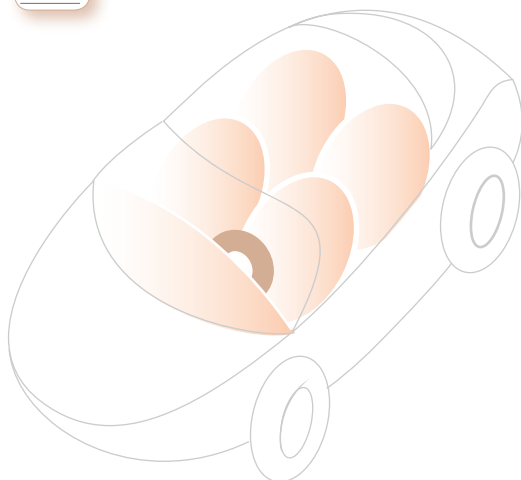

30

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA WNĘTRZA

77 11 228 937 - 1 l
77 11 228 939 - 30 l

77 11 228 938 - 10 l

SU **SN**

Czyści tkaniny naturalne, syntetyczne, tworzywa i wykładziny.
Gotowy do użycia.
Koncentrat; rozcieńczenie 15%

Zalecany sprzęt:

77 11 422 612 IEG 2400 G

str. 44



31

ŚRODEK DO RENOWACJI TWORZYW Z EFEKTEM NABŁYSZCZANIA

77 11 419 587 - 1 l

77 11 419 543 - 5 l

SU

Przywraca elementom z tworzywa ich oryginalny,
błyszczący wygląd.
Gotowy do użycia.

Zalecany sprzęt:

77 11 171 245
77 11 171 218
77 11 239 369
77 11 419 505

Rozpylacz standardowy 1 l str. 25
Zestaw pędzli str. 33
Gąbka do nakładania str. 29
Ściereczki str. 30



32

NATURALNY ŚRODEK DO RENOWACJI ELEMENTÓW Z TWORZYWA W KABINIE

77 11 419 586 - 1 l**77 11 419 542 - 5 l****SU**

Przywraca elementom z tworzywa ich oryginalny, satynowany wygląd, bez tłustych śladów i bez zacieków. Bezbarwny. Tworzy suchą, trwałą powłokę ochronną. Nie zawiera silikonu. Gotowy do użycia.

Zalecany sprzęt:

77 11 171 245	Rozpylacz standardowy 1 l	str. 25
77 11 171 218	Zestaw pędzli	str. 33
77 11 239 369	Gąbka do nakładania	str. 29
77 11 419 505	Ściereczki	str. 30

**36**

MŁECZKO DO PIELEGNACJI POWIERZCHNI SKÓRZANYCH 2 W 1

77 11 419 911 - 500 ml

Czyści, ożywia i odżywia powierzchnie skórzane. Nie zawiera silikonu. Gotowe do użycia.

Zalecany sprzęt:

77 11 421 702	Rękaw do polerowania	str. 30
77 11 419 505	Ściereczki	str. 30
77 11 419 872	Rękawica do czynności wykończeniowych	str. 30



NEUTRALIZATOR ZAPACHÓW

77 11 227 573 - 200 ml**77 11 420 258 - 5 l**

Niszczy źródła nieprzyjemnych zapachów, zastępując cząsteczki odpowiedzialne za ich powstawanie nowymi, bezwonnymi związkami. Preparat neutralizujący ulegający całkowitej biodegradacji i całkowicie rozpuszczalny w wodzie. Produkt niebrudzący. Gotowe do użycia. Lekko perfumowany. Opakowanie: pojemnik 5 l.





POLEROWANIE

STREFA SUCHA

Przygotowanie samochodów

SU **42** + **48** lub **46**
49

SN **46**



40

PASTA DO RENOWACJI LAKIERU MOCNO-ŚCIERNA

77 11 420 282 - 1 kg

Specjalna formuła do zastosowań maszynowych. Skutecznie usuwa lekkie zarysowania oraz drobne niedoskonałości wyglądu powierzchni lakierowanych. Wymaga uzupełnienia z użyciem pasty polerskiej z super połyskiem do renowacji lakierów Nr 46 (przedstawionej obok). Nie zawiera silikonu.

Zalecany sprzęt:

77 11 218 219	Polerka elektryczna	str. 32
77 11 419 505	Ściereczki	str. 30
77 11 419 871	Ścierka z mikrofibry	str. 30



42

PASTA DO RENOWACJI LAKIERÓW ŚREDNIO-ŚCIERNA

77 11 420 283 - 1 l

SU

Specjalnie przystosowana dla potrzeb lakierników i pracowników przygotowujących SU. Odtlenia lakiery. Wygładza powierzchnię i likwiduje wszelkiego typu drobne niedoskonałości lakieru. Nie brudzi elementów z tworzywa. Nie zawiera silikonu. Gotowa do użycia.

Zalecany sprzęt:

77 11 218 219	Polerka elektryczna	str. 32
77 11 419 871	Ścierka z mikrofibry	str. 30



45

PASTA POLERSKA**77 11 426 157 - 1 l**

Odznacza się dużą zdolnością ścierną. Zapewnia maksymalny połysk, w szczególności w przypadku zniszczonych i zarysowanych lakierów oraz nowych lakierów odpornych na zarysowania. Z łatwością likwiduje efekt hologramu na ciemnych powierzchniach. Dzięki owalnemu kształtowi lepiej dopasowuje się do dłoni. Może być stosowana w pozycji odwróconej, z otwartym korkiem podczas polerowania. Nie zawiera silikonu.

Zalecany sprzęt:

77 11 421 701	Bawełna do polerowania	str.30
77 11 421 703	Włóknina	str.30
77 11 419 505	Ściereczki	str.30



46

PASTA POLERSKA Z SUPER POŁYSKIEM DO RENOWACJI LAKIERÓW**77 11 420 284 - 1 l****SU SN**

Przywraca nowy wygląd i nabłyszczają powierzchnie lakierowane. Daje się łatwo usuwać bez pozostawiania śladów. Kompatybilna z wymaganiami warsztatów lakierniczych. Nie zawiera silikonu. Gotowa do użycia.

Zalecany sprzęt:

77 11 218 219	Polerka elektryczna	str. 32
77 11 419 505	Ściereczki	str. 30
77 11 419 871	Ścierka z mikrofibry	str. 30



48


PASTA POLERSKA WYKOŃCZENIOWA DO SN / SU**77 11 420 285 - 1 l****SN**

Chroni i nabłyszczają powierzchnie lakierowane. Spowalnia procesy utleniania lakierów. Nie zawiera silikonu. Gotowa do użycia.

Zalecany sprzęt:

77 11 218 219	Polerka elektryczna	str. 32
77 11 419 505	Ściereczki	str. 30
77 11 419 871	Ścierka z mikrofibry	str. 30






CZYNNOŚCI WYKOŃCZENIOWE

STREFA SUCHA

Przygotowanie pojazdów

SU 50 52 53 55

SN 53 55

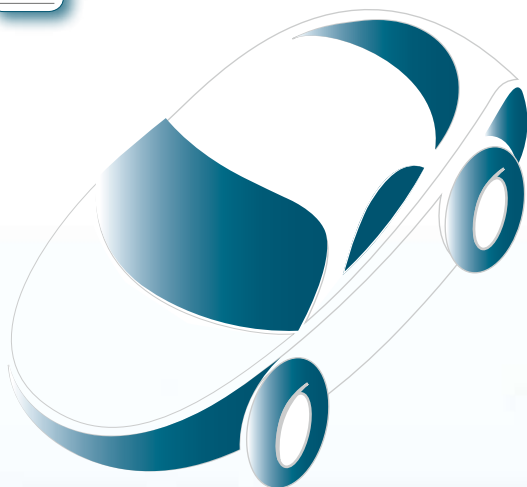

50

WOSK DO ZABEZPIECZANIA SILNIKÓW

77 11 229 278 - 600 ml

SU

Zapewnia trwałą ochronę silników przed wilgocią i korozją.
Odporny na temperatury powyżej 350°C.
Satynowany wygląd końcowy.



52**BEZBARWNY PREPARAT DO RENOWACJI
ELEMENTÓW GUMOWYCH****77 11 229 283 - 5 l****SU**

Przywraca nowy wygląd elementom gumowym.
Gotowy do użycia.

Zalecany sprzęt:

77 11 239 369	Gąbka do nakładania	str. 29
77 11 171 246	Rozpylacz ciśnieniowy 1 l	str. 25

**53****PREPARAT DO RENOWACJI
PLASTIKÓW ZEWNĘTRZNYCH****77 11 419 588 - 1 l****77 11 419 544 - 5 l****SU SN**

Przywraca nowy wygląd i chroni zewnętrzne
elementy plastikowe
Nie zawiera silikonu.
Gotowy do użycia.

Zalecany sprzęt:

77 11 239 369	Gąbka do nakładania	str. 29
77 11 171 246	Rozpylacz ciśnieniowy 1 l	str. 25

**55****PREPARAT DO CZYSZCZENIA SZYB****77 11 427 150 - 1 l****77 11 427 151 - 10 l****77 11 427 152 - 30 l****77 11 427 153 - 200 l****SU SN**

Czyści i odtłuszcza powierzchnie przeszklone i elementy chromowane.
Gotowy do użycia.

Zalecany sprzęt:

77 11 171 245	Rozpylacz standardowy 1 l	str. 25
----------------------	---------------------------	---------





SPRZĘT

Indywidualna ochrona pracowników

RĘKAWICE DO WIELOKROTNEGO UŻYTKU (PÁRA)

77 11 171 253 - Rozmiary 7 - 7,5

77 11 171 254 - Rozmiary 8 - 8,5

77 11 171 255 - Rozmiary 9 - 9,5



RĘKAWICE NITRYLOWE

77 11 237 388 - Rozmiar L

77 11 227 742 - Rozmiar XL

Pudełko 100 szt.



CIENKIE RĘKAWICE LATEKSOWE

77 11 171 221 - Rozmiar uniwersalny

Pudełko 100 rękawic.



Nakładanie

ROZPYLACZ Z WĘŻEM GIĘTKIM

77 11 171 296



ROZPYLACZ STANDARDOWY

77 11 171 245 - 1 l



ROZPYLACZ CIŚNIENIOWY

77 11 171 246 - 1 l

Zbiornik z tworzywa wysokiej gęstości zaopatrzony w pompkę i zawór bezpieczeństwa oraz przełącznik do rozpylania przerywanego lub ciągłego (dysza z regulacją strumienia).





SPRZĘT

Nakładanie

ROZPYLACZ CIŚNIENIOWY

77 11 221 515 - 5 l

Zbiornik polietylenowy w kolorze białym z miarką wyskalowaną na 5 l, pompką i polipropylenowym zaworem ze wskaźnikami maksymalnego ciśnienia ustawionego na 3 bary. Dostarczany z parcianymi szelkami, uzbrojonymi przewodami i laną z tworzywa zbrojonego włóknem szklanym.



PIANOWNICA STALOWA

77 11 421 471 - 24 l

77 11 421 472 - 50 l

Do nakładania piany myjącej lub do rozpylania preparatów.



PISTOLET

77 01 410 192



PISTOLET DO ODTŁUSZCZANIA SILNIKÓW

77 01 394 321

Specjalny pistolet natryskowy do pojemnika 1 l z żelowym preparatem do odtłuszczania silników (patrz str. 11).



AUTOMATYCZNY DOZOWNIK DO 2 PRODUKTÓW

77 11 218 366

Przeznaczony do wodnego rozcieńczania detergentów poprzez zwykły nacisk ręczny. Nie wymaga zasilania elektrycznego. Umożliwia uzyskiwanie 14 różnych proporcji dozowania.



PRZEWÓD GIĘTKI NA SZPULI Z TWORZYWA

77 11 237 789

Przewód giętki o długości 13 m, dostarczany wraz z przewodem przyłączeniowym o długości 2,5 m. Odporny na korozję, działanie warunków atmosferycznych i promieni UV.



Zalecany sprzęt:

77 11 425 923

Zestaw do Rozpylania

str. 27

Nakładanie

ZESTAW DO ROZPYLANIA 2 W 1

77 11 425 923

Zestaw, w zależności od wybranej kombinacji, umożliwia używanie go natrysku szamponu, środków rozkomserwujących, odtłuszczających (żółty wkład i dysza ze stali nierdzewnej) lub jako przyspieszacza schnięcia N° 29 (niebieski wkład i czarna plastikowa dysza).

Pozwala uniknąć marnowania wody i /lub produktów.

14 kolorowych dysz o różnej średnicy dostarczane w zestawie oferują szeroki zakres rozcieńczenia.

Nie wymaga zasilania elektrycznego ani sprężonego powietrza.

Sprzęt zalecany do uniwersalnego środka czyszczącego,

Dostarczany z zestawem do montażu.



Zalecany sprzęt:

77 11 225 801	Korki odpowietrzające (w woreczkach po 5 szt.)
77 11 237 748	Zestaw do naprawy zaworu zwrotnego
77 11 419 123	15 m wąż do mycia
77 11 237 789	Wieszak na wąż

ZESTAW DOZUJĄCY AS 29

77 11 172 287

Sprzęt wodnego nakładania środka przyspieszającego schnięcie (patrz strona 10). W komplecie giętka przewód



LANCA TELESKOPOWA

77 11 237 788

Lanca ze stali nierdzewnej z regulacją długości od 90 do 200 cm.

Idealna do rozpylania preparatów przeznaczonych do mycia wysokich pojazdów

(ciężarówek, autokarów, pojazdów z plandekami, itp.).



TRÓJNOŻNA PODSTAWA DO KANISTRÓW 30 L

77 11 226 890

Umożliwia w pełni bezpieczne, czyste i precyzyjne rozlewanie preparatów do innych pojemników bez wysiłku i bez strat produktu.

Napełnianie odbywa się poprzez zawór umieszczony na końcu mocowanej do trójnożu, zdejmowanej rurki ze stali nierdzewnej, Przelewanie odbywa się dzięki wytwarzanemu podciśnieniu (nie wymaga stosowania mechanicznych lub elektrycznych urządzeń do przetłaczania).

Pracownik nie jest w żadnym momencie narażony na kontakt z preparatem.

Stal nierdzewna.

77 11 226 891	Pojemnik na preparat.
77 11 226 893	Rurka nurnikowa + zawór.





SPRZĘT

Nakładanie

KIJ I SZCZOTKA DO MYCIA

- 77 11 171 224** Rękojeść teleskopowa
77 11 171 225 Szczotka

Przeznaczone do czyszczenia posadzek i równie praktyczne przy czyszczeniu plandek ciężarówek z użyciem lancy.



TRZONKI I SZCZOTKI

- 77 11 420 262** 2 x 1,5 mm teleskopowy trzonek
77 11 420 261 0,77 mm trzonek



77 11 420 262



77 11 420 261

- 77 11 420 264** Pojedyncza szczotka
77 11 420 263 Szczotka dwustronna



77 11 420 264



77 11 420 263

Efektywna i praktyczna gama trzoneków i szczotek

WIADRO PROSTOKĄTNE

- 77 11 171 297 - 10 l**

Dostosowane wymiarami do przewoźnej szafki używanej podczas przygotowania pojazdu.

- 77 11 221 429** str. 33



RĘKAWICA DO MYCIA

- 77 11 419 556**

Rękawica z mikrofibry z elastycznym mankietem.



KARTONOWY PODAJNIK ŚCIERECZEK

- 77 11 237 262 - 200 listków**

Ściereczki o dużej zdolności wchłaniania. Niepyłące i nierysujące karoserii.



Nakładanie

GĄBKA SYNTETYCZNA

77 11 239 310



GĄBKA MORSKA

77 11 239 370



GĄBKA NATURALNA

77 11 239 371



Nakładanie – Czynności wykończeniowe

IRCHA NATURALNA

77 11 239 373



GĄBKA POKRYTA IRCHĄ

77 11 239 375



ŚCIĄGACZKA DO WODY

77 11 422 851



Pozwala osuszyć pojazd 3 razy szybciej niż przy użyciu irchy. Ściągaczka wykonana z silikonu medycznego, niedrapiąca i niepozostawiająca zacieków. Silikonowe pióro dostosowujące się do kształtów karoserii.

GĄBKA DO NAKŁADANIA

77 11 239 369 - Zestaw 6 szt.



Specjalna gąbka do nakładania preparatów do renowacji zewnętrznych i wewnętrznych elementów z tworzywa. Pozwala uniknąć bezpośredniego rozpylania preparatów na czyszczone powierzchnie.



SPRZĘT

CZYNNOŚCI WYKOŃCZENIOWE

BAWEŁNA DO POLEROWANIA

77 11 421 701 - 1 kg



WŁÓKNINA

77 11 421 703 - Worek 10 kg



ŚCIERECZKI

77 11 419 505

Pojemnik-dystrybutor z 250 ściereczkami.
Ściereczki do nakładania preparatów do polerowania, wykańczania zewnętrznych i wewnętrznych elementów z tworzywa oraz mleczka do pielęgnacji powierzchni skórzanych.
Wymiary 450 x 320 mm.



RĘKAWICA DO POLEROWANIA „SHOW ROOM”

77 11 419 872

Rękawica z mikrofibry do wycierania i nabłyszczania karoserii bez pozostawiania śladów.
Wymiary: 260 x 140 mm.



ŚCIERECZKA DO WYCIERANIA Z MIKROFIBRY

77 11 419 871

Bardzo miękka, bezzwowa ściereczka z mikrofibry.
Wymiary: 400 x 400 mm.



MIOTEŁKA DO ŚCIĄGANIA KURZU

77 11 171 963

Usuwa kurz osadzający się na pojazdach wystawianych w salonie.

77 11 172 286 Nénétol: Płyn do miotełki do ściągania kurzu



RĘKAW DO POLEROWANIA

77 11 421 702



Polerowanie

ŻÓŁTA TARCZA POLERSKA MOCNO-ŚCIERNA

77 11 237 404

Tarcza z mocowaniem na rzepy do nakładania mocno ścierniej renowacyjnej pasty polerskiej Nr 40 (patrz strona 20).



POMARAŃCZOWA TARCZA POLERSKA LEKKO-ŚCIERNA

77 11 237 405

Tarcza z mocowaniem na rzepy do nakładania lekko ścierniej renowacyjnej pasty polerskiej Nr 46 oraz mleczka wykończeniowego do SN / SU Nr 48 (patrz strona 21).



NIEBIESKA TARCZA POLERSKA ŚREDNIO-ŚCIERNA

77 11 237 406

Tarcza z mocowaniem na rzepy do nakładania lekko ścierniej renowacyjnej pasty polerskiej Nr 42 (patrz strona 20).



CZARNA TARCZA POLERSKA BARDZO LEKKO -ŚCIERNA

77 11 238 260

Tarcza z mocowaniem na rzepy do idealnego wykończenia powierzchni lakierowanych.



TARCZA „BARANEK”

77 11 237 408

Tarcza z mocowaniem na rzepy do polerowania.



TALERZ DO MOCOWANIA TARCZ POLERSKICH

77 11 237 409

Talerz do wszystkich tarcz polerskich z mocowaniem na rzepy.
Średnica: 115 mm.





SPRZĘT

Polerowanie

POLERKA AKUMULATOROWA

77 11 425 805

Odznacza się dużym momentem obrotowym, zapewniającym stałą prędkość obrotową.

Ruch orbitalny zapobiegający powstawaniu efektu hologramu (ograniczający liczbę płaszczyzn ruchu obrotowego podczas polerowania). Zapewnia wysoki komfort pracy (niewielka masa i małe wymiary).

Zastosowanie: polerowanie powierzchni lakierowanych.

Średnica tarczy wsporczej: 178 mm.

Długość: 300 mm.

Wysokość: 240 mm.

Prędkość obrotowa: 2300 obr/min

Masa: 2 kg

Sprzedawana wraz z akumulatorem 12V, 1 dozownikiem środka smarującego, 1 ładowarką 220V / 12V, 1 gąbką do polerowania.

Zalecany sprzęt:

77 11 425 806 Akumulator 12V



POLERKA ELEKTRYCZNA

77 11 218 219

Polerka RAP 150-03 do polerowania wszelkiego typu nowych lub zniszczonych powierzchni lakierowanych.

Wyposażona w układ elektroniczny z płynnym rozruchem i regulatorem prędkości.

Moc: 1 050 W

Prędkość obrotowa: 900 - 2 500 obr/min

Masa: 2,7 kg – Poziom hałas: 80 dB.

POLERKA PNEUMATYCZNA

77 11 420 259

Polerka pneumatyczna jest dostarczana wraz z 4 tarczami polerskimi: żółtą, niebieską, pomarańczową i czarną.



Akcesoria

POMPA DO BECZEK 200 L

77 11 171 342

Ułatwia przelewanie cieczy.

Jest przystosowana do preparatów zmywalnych.



POMPA DO KANISTRÓW 30 L

77 11 171 343

Jest przystosowana do preparatów obojętnych.



POMPA DO KANISTRÓW 5 L

77 11 171 344

Doskonale przystosowana do preparatów polerskich.



Akcesoria

ZAWORY DO KANISTRÓW

77 11 224 562 - Zestaw 5 szt.

Kompatybilne z kanistrami 5 L i 10 L.



PĘDZLE

77 11 171 218 - Zestaw 2 szt.



NOŻE DO TAPET

77 11 171 222 - Zestaw 2 szt.

77 11 171 223 - Ostrza do noży do tapet (10 szt.)



NOŻE DO TAPET Z CHOWANYM OSTRZEM

77 11 419 501

77 11 419 502 - Ostrza wymienne (5 szt.)



PRZYŁĄCZENIOWY ZAWÓR BLOKOWY

77 11 425 583

Jedno wejście / podłączenie żeńskie 3/4" z możliwością obracania dla ułatwienia montażu. 3 niezależne wyjścia męskie 3/4" z zaworem wbudowanym bezpośrednio w korpus zaworu blokowego dla zapewnienia większej solidności. Solidna konstrukcja z litego, niklowanego mosiądzu. Umożliwia podłączenie do trzech różnych urządzeń (rozpylacz, stanowisko AS29 i NHP) do tego samego zaworu bez konieczności ich odłączania.



SKROBACZKA DO SZYB

77 01 421 832

77 11 170 276 - Ostrza wymienne (5 szt.)



WEŁNA STALOWA

77 11 170 149

Stosowana do czyszczenia kloszy reflektorów, przednich szyb, aluminiowych felg i chromowanych elementów pojazdu.



SPECJALNE ŚCIERECZKI DO UKŁADU WTRYSKOWEGO

77 11 211 707 - Opakowanie 100 listków – 7,7 g

Do czyszczenia układu bezpośredniego wtrysku Common rail.



SZCZOTKI

77 01 421 835 - Zestaw 2 szt.





WALIZKA DO RENOWACJI FELG I KOŁPAKÓW

77 11 237 745

Służy do naprawy zarysowań i zadrapań na felgach i kołpakach kół.

Produkt	Nr katalogowy	Ilość	Ilość przy uzupełn.
Aerozol srebrny metalik „ultralight”	77 11 238 231	1	1
Lakier bezbarwny 2 warstwowy	77 11 421 712	1	1
Aerozol srebrny metalik o średnim uziarnieniu	77 11 238 233	1	1
Aerozol srebrny metalik o grubym uziarnieniu	77 11 238 234	1	1
Aerozol ciemny metalik	77 11 238 235	1	1
Aerozol srebrny metalik o drobnym uziarnieniu	77 11 238 236	1	1
Aerozol metalik standardowy	77 11 238 237	1	1
Aerozol metalik matowy	77 11 238 238	1	1
Preparat czyszczący	77 11 238 254	1	1
Aerozol lakier bezbarwny jasny	77 11 238 255	1	1
Aerozol - środek aktywujący	77 11 238 256	2	1
Żel + 5 kaniul	77 11 238 257	2	1
Aerozol – podkład do felg	77 11 238 259	1	1
Szpatułka 19 do naprawy felg	77 11 238 908	1	1
Kaniula do żelu	77 11 238 909	-	20

Zawartość zestawu:

Zestaw do szlifowania i walizka zawierają następujące preparaty w aerozolu:

- preparat odtłuszczający
- żel naprawczy
- aktywator
- podkład
- 7 odcieni lakieru
- 2 lakiery bezbarwne



Zestawy do renowacji

ZESTAW DO RENOWACJI SZTYWNYCH WEWNĘTRZNYCH ELEMENTÓW Z TWORZYWA

77 11 237 746

Do renowacji desek rozdzielczych, konsol, itp., w celu przywrócenia ich pierwotnego wyglądu.

Produkt	Nr katalogowy	Ilość	Ilość przy uzupełn.
Czarny żel	77 11 238 980	1	1
Preparat do czyszczenia tworzyw	77 11 238 981	1	1
Preparat do formowania	77 11 238 985	2	1
Końcówka mieszająca	77 11 238 986	1	1
Pistolet na wkłady	77 11 238 996	1	1
Szpatułka	77 11 238 998	1	1
Worek chłodzący	-	1	-
Żel przezroczysty	77 11 238 257	1	1
Kaniule (po 20 szt.)	77 11 238 909	1	1
Aerazol - środek aktywujący	77 11 238 256	1	1

A. Przygotowanie podłoża

- 1 - Oczyszczyć zdrową strefę elementu z tworzywa (bez dziur, zadrapań, itp.)
- 2 - Nałożyć preparat do formowania na oczyszczoną strefę podłoża.
- 3 - Rozprowadzić preparat do formowania cienką warstwą przy użyciu szpachelki.
- 4 - Odczekać 5 - 10 minut do wyschnięcia.
- 5 - Ostrożnie zdjąć otrzymany **szablon**.
NB : szablon nadaje się do wielokrotnego użytku.
Zanotować model i markę pojazdu na odwrocie szablonu.

B. Naprawa

- 1 - Usunąć wystające fragmenty:
 - Oskrobać krawędzie otworu lub przeszlifować rysę (papierem ściernym od **P400** do **P800**).
 - Oczyszczyć przy użyciu „**Preparatu do czyszczenia tworzyw**”.
- 2 - Wypełnić otwór / rysę „**Żelem**” lub „**Czarnym żelem**” w zależności od koloru podłoża.
- 3 - Rozprowadzić żel przy użyciu **szpachelki**.
- 4 - Umieścić szablon na jednej ze stron worka chłodzącego i rozpylić „**Aktywator w aerozolu**” na powierzchni szablonu.
- 5 - Docisnąć szablon do żelu na około 1 minutę przy użyciu **worka**.
NB : Powyższe 3 etapy należy wykonać możliwie jak najszybciej, aby nie dopuścić do wyschnięcia kleju przed dociśnięciem szablonu.
- 6 - Odczekać aż do całkowitego wyschnięcia żelu (około 2 minuty).
- 7 - Przeszlifować lekko przy użyciu papieru ściernego P400 (lub drobniejszego, w zależności od uziarnienia podłoża).





SPRZĘT

Zestawy do renowacji

ZESTAW PRZYGOTOWANIA DO LAKIEROWANIA

77 11 239 034

Zestaw przygotowywania do lakierowania sztywnych elementów z tworzywa po ich renowacji.

Niezbędne uzupełnienie walizkowego zestawu do naprawy wewnętrznych elementów z tworzywa sztucznego.

Skład zestawu

Wyszczególnienie	Ilość
Sztyfty do zaprawek	
Lakier bezbarwny matowy	1
Lakier bezbarwny błyszczący	1
Biały 9010	1
Czarny 9005	1
Łupek f	1
Piana morska f	1
Muszkat	1
Ciemnoszary f	1
Popielaty m	1
Szary	1
Szary obojętny	1
Anyżowy	1
Błękit orientalny	1
Jasnobezowy	1
Badian	1
Zielony	1
Lawendowy	1
Sznurek	1
10 gąbek	1
20 pędzelków	1
10 miseczek	1
1 wzornik kolorów	1



C. Przygotowanie do lakierowania

- 1 - Dobrać odcień przy użyciu wzornika kolorów.
- 2 - Nałożyć kroplę lakieru przy użyciu pędzelka.
- 3 - Rozprowadzić kroplę lakieru przy użyciu gąbki do nakładania w celu zamaskowania połączenia i wydobycia uziarnienia powierzchni tworzywa.
- 4 - Lakierowanie
 - 2 - Nałożyć kroplę lakieru przy użyciu pędzelka.
 - Rozprowadzić 2 - 3 cienkie warstwy lakieru przy użyciu gąbki.

D. Korygowanie odcienia lakieru

- 1 - Jeśli kolor jest zbyt ciemny, mieszać wybrany odcień w proporcji 50/50 z lakierem białym.
- 2 - Jeśli kolor jest zbyt jasny, mieszać wybrany odcień w proporcji 50/50 z lakierem czarnym.

Kontrola:

Zatwierdzić wykonaną naprawę lub powrócić do poprzednich etapów.

SZAFKA WARSZTATOWA NA KÓŁKACH

77 11 221 429



Szafka warsztatowa na kółkach mieści większość preparatów i sprzętów niezbędnych przy przygotowywaniu pojazdów, pozwala zoptymalizować liczbę przemieszczeń pracownika w obrębie warsztatu.

- Wysuwana do przodu szuflada
- Przegroda na 6 rozpylaczy
- Pulpit roboczy pokryty gumową wykładziną
- Odwijarka do szpuli z ręcznikiem papierowym
- 2 kółka samoblokujące
- Ażurowa półka na wiadro
- Przegroda z regulowaną półką na kanistry 5- i 10-litrowe
- Przegroda na polerkę + tarcze polerskie
- 2 kółka zwykłe
- 2 pojemniki na bawełnę i włókninę



SZAFKA MODUŁOWA DO PRZYGOTOWANIA SU

77 11 222 892



Ten nowy mebel spełnia wymagania twojej branży, pozwalając lepiej zorganizować strefę przygotowywania pojazdu.

Zalecenia montażowe: mocowanie modułu górnego na lewo od modułu dolnego (por. zdjęcie)

- 3 nieruchome lub odchylane półki na kanistry 5- lub 10-litrowe.
- Blaszany panel do karty opisu metody przygotowania SU (80 x 60 cm) lub innych materiałów
- Gumowa wykładzina pulpitu roboczego – Nr katal.: : 77 11 222 893
- Uchwyty na drzwiach na rozpylacze
- Jeden klucz do obydwu modułów
- Przegrody na kanistry 30-litrowe

Wymiary (szer x głęb x wys):

Moduł górny pokryty lakierem epoksydowym w kolorze

ciemnoszarym: 600 x 500 x 1 700 mm

Moduł dolny pokryty lakierem epoksydowym

w kolorze jasnoszarym: 1 100 x 500 x 900 mm

Panel blaszany pokryty lakierem epoksydowym

w kolorze jasnoszarym (szer x wys):

1 100 x 800 mm.



(Mebel dostarczany bez wyposażenia)

[illegible]

NOTATKI

[illegible]

Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania naszych produktów zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia a każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych i prezentowanych produktów. Zamieszczone zdjęcia nie mają charakteru wiążącego.

Karty charakterystyki produktów, dostępne są na stronie:
FDS/MDS ► <http://ixtar.quickfds.com>

